




Строп BG А (лента/КР-05/КР-05)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

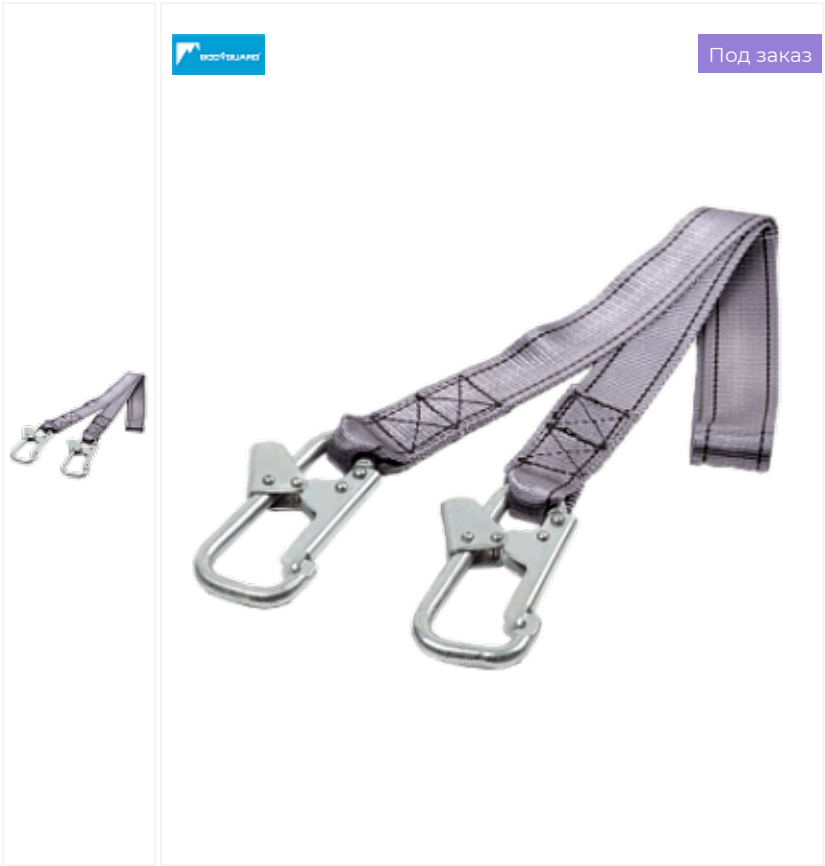

Артикул: Поя 066.04	Вид изделия: Строп	Назначение: Средства обеспечения безопасности высотных работ
Пол: унисекс	Серия: 2А	

Размерный ряд	 Таблица размеров	
Размер	2.00 м	1.20 м
Цена	679 Р	621 Р

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

ГОСТ Р EN 354-2010, ТУ 8786-002-64973906-2011, ТР ТС 019/2011 · Строп ленточный с двумя карабинами используется как средство индивидуальной защиты от падения с высоты, может применяться как отдельная соединительная деталь, узел или компонент в системе с привязями и с анкерной точкой. · Строп оснащён с обеих сторон двумя карабинами (зёв 25 мм) для удобной работы и присоединения к элементу крепления привязи и к анкерной точке. Длина стропа от 1200 мм до 2000 мм. Вес стропа не более 1,2 кг. Срок службы стропа 5 лет. Статическая разрывная нагрузка стропа –не менее 22кН.