


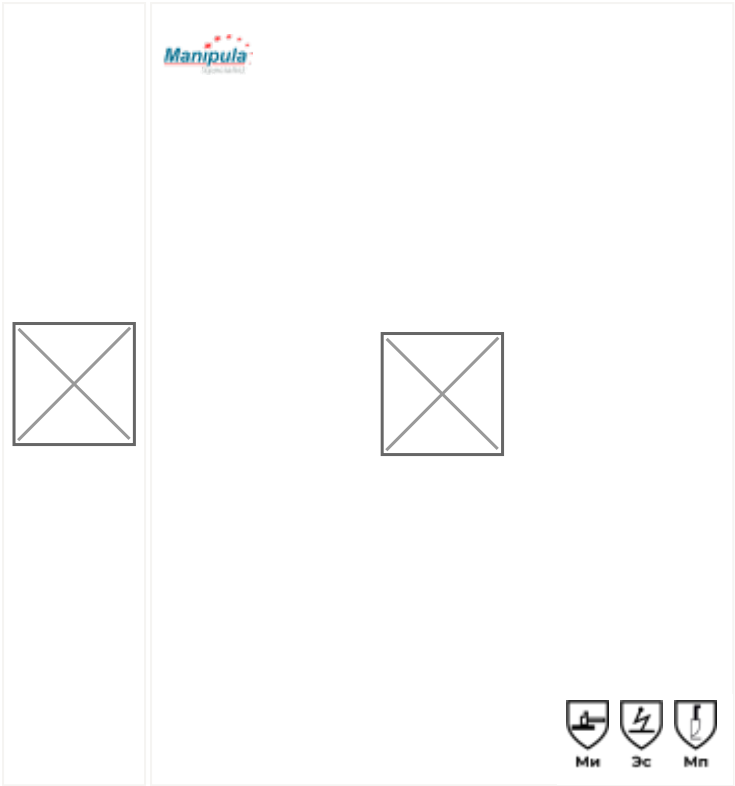

Перчатки МИКРОСТАТИК (MG-164)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

↗

Артикул: Пер 732	Вид изделия: Перчатки	Назначение: Для защиты от механических воздействий
Цвет: серый/белый	Пол: унисекс	Материал покрытия: Полиуретан
Тип манжеты: Оверлок двойной	Серия: Микростатик	

Размерный ряд

📏 Таблица размеров

Размер	7	8	9	10
Цена	195.20 Р	195.20 Р	195.20 Р	195.20 Р

Стандарты
[ТР ТС 019/2011](#) EN 16350:2014 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 ГОСТ 12.4.252-2013

Основа: нейлон/карбон Покрытие: полиуретан Манжет: двойной оверлок Длина: 230-260 мм Размеры: 7, 8, 9, 10 Упаковка: 1/12/120 ТР ТС 019/2011 (класс риска — 1) ГОСТ 12.4.252-2013 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 (4131A) EN 16350:2014
Защитные свойства: Ми Мп Эс Модель, специально разработанная для нейтрализации ESD-разряда, генерирующегося в ходе сборочных работ, связанных с микроэлектроникой. Статическое напряжение снимается за счет вплетения в структуру основы карбоновых волокон Удельное поверхностное электрическое сопротивление материалов <10(7) Ом; вертикальное электрическое сопротивление RV<1,0x10(8) Ом Бесшовная «дышащая» основа из нейлона с плотностью вязки 13 петель на дюйм На ладони и пальцах нанесено полиуретановое покрытие Манжет из термонити с цветовой индикацией размера Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после производственного процесса перчатка прошла антибактериальную обработку Sanitized Actifresh®