




## Ботинки OPERATOR с КП и КС

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

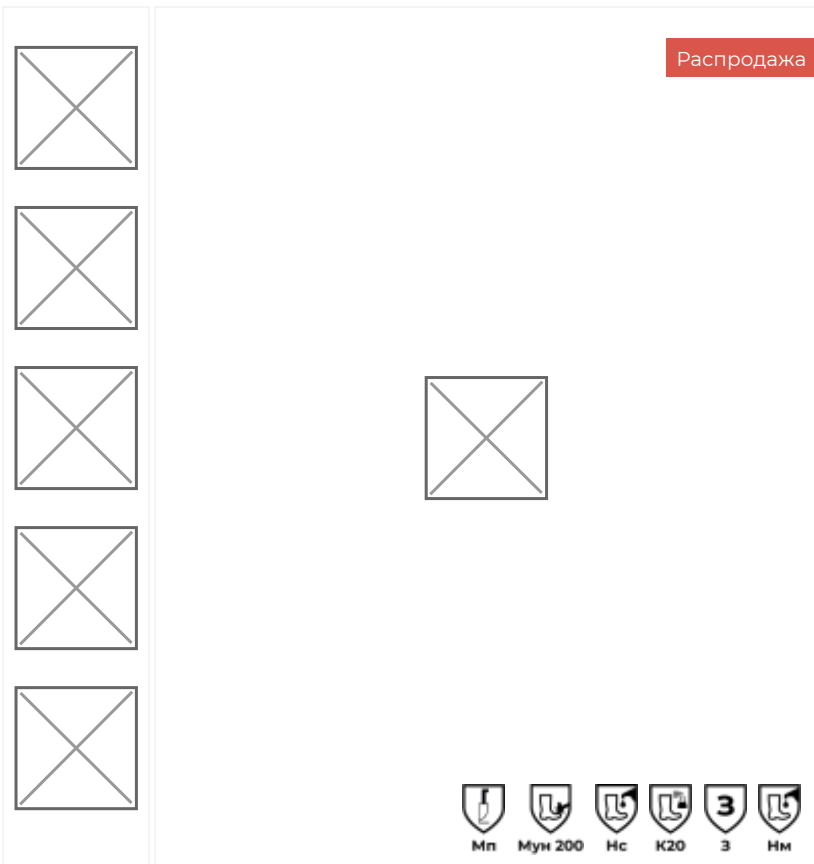

Артикул:  
**Бот 236**

Цвет:  
**черный**

Метод крепления:  
**Литьевой**

Вид изделия:  
**Ботинки**

Пол:  
**унисекс**

Подошва:  
**Полиуретан/Термополиуретан**

Назначение:  
**Для защиты от нефти и нефтепродуктов**

Подкладка:  
**Сетка трехслойная трикотажная 3D**

Серия:  
**Operator**

### Размерный ряд



## Таблица размеров

|        |         |         |         |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Размер | 40      | 41      | 44      | 38      | 39      | 43      |
| Цена   | 2 928 Р | 2 928 Р | 2 928 Р | 2 928 Р | 2 928 Р | 2 928 Р |

## Стандарты

TP TC 019/2011    ГОСТ 12.4.137-2001    ГОСТ 28507-99    ГОСТ Р 12.4.187-97

Современная и практичная защитная обувь для тех, кто ценит комфорт. Созданы специально для инженерно-технических работ. Верх: натуральная кожа, толщина 1,8-2,0 мм, световозвращающие элементы. Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан (ПУ/ТПУ) Метод крепления подошвы: литьевой. Подносок: композитный ударной прочностью 200Дж. Стелька: антипрокольное полотно 1200Н. Подкладка: Трехслойная 3D сетка. Эффективно отводит потовыделения, быстро сохнет. Особенности: световозвращающие элементы повышают видимость работника. Высокий уровень эластичности и термопластичности подошвы. Термостойкость подошвы +160°C. Высота берца: 135 мм. Размерный ряд: с 40 по 46 ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99