


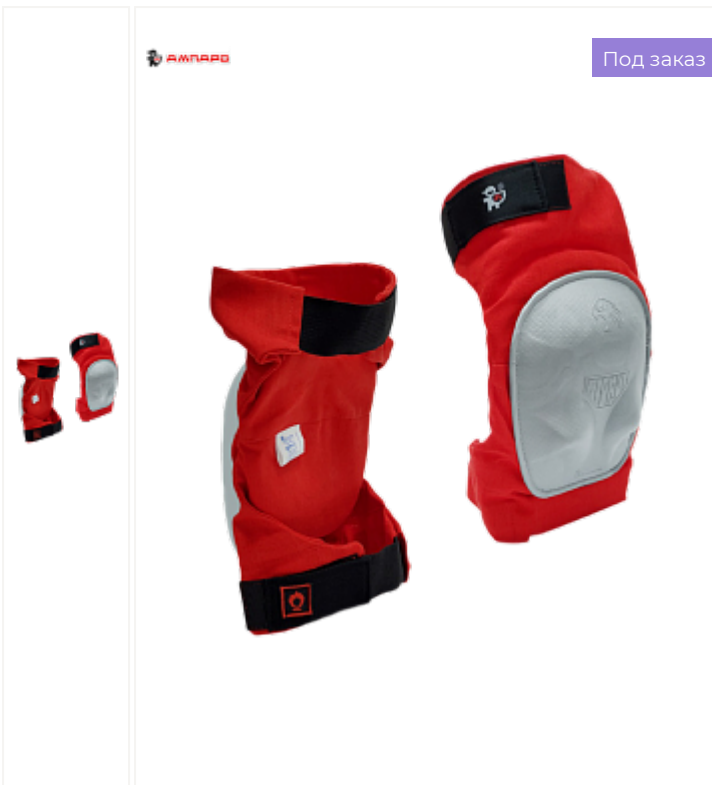

## Наколенники АМПАРО™ БЕРКУТ (691523) термостойкие с эластичной чашкой

Артикул:  
**Нак 033**

Вид изделия:  
**Наколенники**

Пол:  
**унисекс**

Серия:  
**Беркут**

Цена  
**3 050 Р**

 [Таблица размеров](#)

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)



Амортизатор: пенополиэтилен Срок хранения: 2 года Материал: плотная ткань диагональ из 100% натурального хлопка с огнестойкой пропиткой Материал чашек: ТЭП Термостойкие наколенники Беркут с эластичной чашкой предназначены для защиты от воздействия высоких температур, открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла и металлической окалины. Предназначены для работ на поверхностях, чувствительных к механическим повреждениям. Особенности модели: Эластичные чашки наколенников выполнены из термоэластопласта (ТЭП) - гибкого и упругого пластика, свойства которого близки к свойствам резины. Ткань термостойких наколенников из 100% хлопка устойчива к воздействию открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла и общим производственным загрязнениям. Чашка имеет новую более устойчивую форму – опорную поверхность на трёх точках, расположенных в виде равнобедренного треугольника. Такая конструкция чашки позволяет надёжно зафиксировать положение работника на поверхности любого типа и исключает возможность скольжения по ней (при отсутствии на этой поверхности любых веществ, выполняющих роль смазки – гсм, жиры, вязкие жидкости). Амортизирующий пакет внутри чашки равномерно распределяет вес и позволяет снизить нагрузку на коленный сустав. Дополнительная амортизационная вставка, установленная ниже чашки, защищает верхнюю часть голени. Чашка надёжно пришита к тканевой основе армированными нитками. Наколенники фиксируются на ноге в нижней части бедра и верхней части голени при помощи широких эластичных лент дублированных латексной нитью, которые предотвращают соскальзывания с одежды. Ширина эластичных лент 40 мм – такие ленты не перекручиваются и снижают давление на мягкие ткани задней поверхности бедра и голени. Сфера применения: Предназначены для работы в горячих цехах, а также для сварочных работ.