


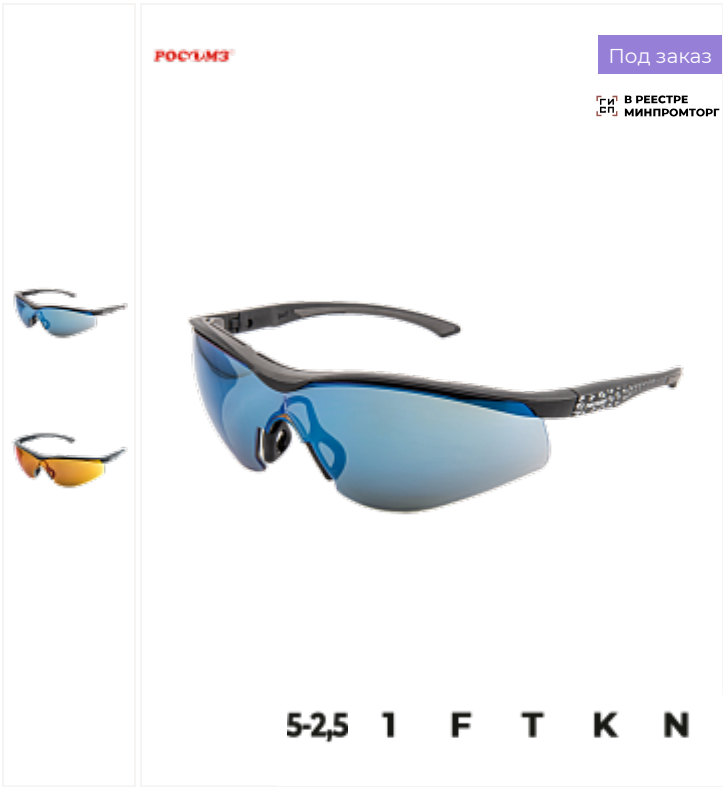

Очки РОСОМЗ™ О51 СТАЛЬНОЙ БАРС CRYSTALINE (151777) (PC 5-2.5KN) зеркальные

Артикул:
Очк 056.151777

Цвет:
зеркальный

Покрывание линз:
Покрывание против царапин и запотевания (KN)

Вид изделия:
Очки

Пол:
унисекс

Серия:
О51 Стальной Барс

Назначение:
Средства защиты органов зрения

Материал:
Поликарбонат

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)

Размерный ряд

[Таблица размеров](#)

Цена

1 830 Р

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

Материал защитного стекла: поликарбонат Покрывание CRYSTALINE® Цвет защитного стекла-светофильтра: зеркальный (5-2,5 PC) Вид носопора: регулируемый Регулировка дужек по углу наклона Диапазон рабочих температур: -50°C + 80°C СИЗ глаз для защиты от механических воздействий, неионизирующего (ультрафиолетового) излучения и слепящей яркости. Очки открытые защищают от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж. Стекло из поликарбоната с солнцезащитным светофильтром (5-2,5) от повышенной (слепящей) яркости с зеркальным покрытием, отражающим свет, блики. Защитное покрытие Кристаллайн (с внешней стороны-сверхтвердое химостойкое покрытие, устойчивое к истиранию и царапинам, с внутренней стороны-устойчивое к запотеванию. Сохраняет свои свойства при интенсивной эксплуатации, в т.ч. при работе с абразивами и загрязняющими веществами). Очки не нагреваются при температуре до +80°C. Мягкие вставки в области лба, съемный носопор, двухкомпонентные регулируемые по длине и углу наклона заушники с мягкими вставками из термопластичного материала. Оптический класс 1 Рекомендуются для работ, сопряжённых с повышенными рисками: - Яркий солнечный свет и отражённые лучи - Повышенная нагрузка на зрение - Прямые и рассеянные блики - Работа с источниками искусственного освещения высокой интенсивности. Возможно применение с другими СИЗ: касками, каскетками, наушниками. Защитные свойства 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT Расшифровка: 1-оптический класс 1 F-символ устойчивости к низкоэнергетическому удару 45м/с, энергия удара 0,84 Дж N-символ устойчивости к запотеванию K-символ сопротивляемости к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями T-символ устойчивости к воздействию высокоскоростных частиц при экстремальных температурах