


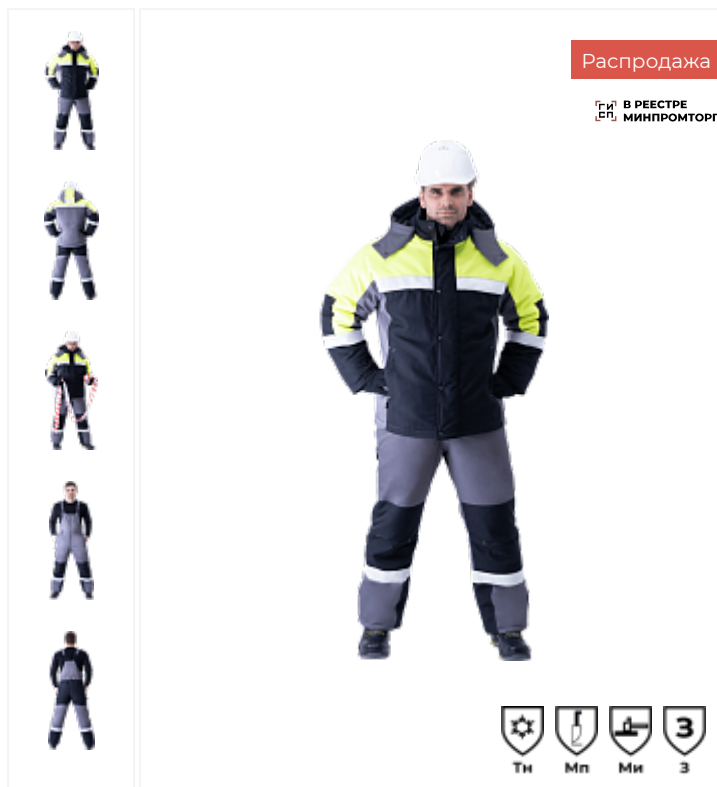

Костюм ЛОГГЕР ПРОТЕКТ утепленный

Артикул:
Кос 937

Назначение:
Для защиты при работе с цепной пилой

Состав:
55% полиэфир, 45% хлопок

Климатический пояс: **IV. Особый**

Вид изделия:
Костюм

Цвет:
серый/черный/лимонный

Утеплитель:
Climafort

Ткань компаньон:
Avertic

Комплектность:
куртка, полукомбинезон

Пол:
МУЖСКОЙ

Подкладка:
100% хлопок

Серия:
Логгер Протект

Размерный ряд

[illegible]

Стандарты

TP TC 019/2011 ГОСТ 12.4.277-2014, 12.4.303-2016 ГОСТ 12.4.280-2014

Цвет: серый с черным с лимонной отделкой Ткань верха: 45% хлопок, 55% полиэфир, пл. 260 г/м2, отделка НМВО Защитные вставки: пилостойкий трикотаж «Avertic», 100% полиэфир, пл. 155 г/м2 (семь слоев) Утеплитель: «Climafort» плотностью 100 г/м2, куртка - 4 слоя, полукомбинезон - 3 слоя Ветрозащитная ткань: 100% полиэфир Подкладка: Бязь, 100% хлопок, пл. 140 г/м2 ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.277-2014 - 1 -ый класс защиты, тип конструкции – В ГОСТ 12.4.303-2016 – 3 класс защиты (для эксплуатации в IV и «особом» климатическом поясе) Защитные свойства: Тнв - защита от пониженных температур воздуха и ветра (3 класс защиты, IV и «Особый» климатический пояс) Мп - от механических воздействий (порезов), в том числе от режущего воздействия ручной цепной пилы (1 класс защиты, конструкция В) Ми - от механических воздействий (истираний); 3 - от общих производственных загрязнений. Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Пилостойкий трикотаж в семь слоев в куртке располагается в верхней части полочки и спинки, передней и задней части рукава, воротнике, в полукомбинезоне на передних половинках с заходом на задние половинки (тип конструкции – В). Места, подверженные наибольшему загрязнению выполнены из черной ткани. Куртка с притачным поясом: · центральная застежка на двухзамковую молнию, закрытая внешней и внутренней ветрозащитной планкой с застежкой на кнопки · воротник-стойка, внутренний воротник из флиса · съемный капюшон с регулировкой объема по лицевому вырезу · рукава комбинированные с внутренними трикотажными манжетами, с налокотниками · нижние карманы в рельефных швах на молнии · удлиненная спинка · внутренний накладной карман на молнии · регулировка ширины куртки по линии талии спинки · световозвращающие полосы на полочках, спинке, по низу рукава шириной 50 мм Полукомбинезон: · центральная застежка на двухзамковую молнию, закрытая внешней ветрозащитной планкой с застежкой на кнопку · бретели с эластичной тесьмой с фастексом · пояс с эластичной лентой (по спинке) · боковые карманы с отрезным бочком с наклонным входом · на правой половине брюк карман с люверсом и клапаном для регулировачного ключа пилы · накладки (наколенники) с вытчками для свободы движения · шаговые швы в низу с накладками для дополнительной защиты от истирания · световозвращающие полосы шириной 50 мм по низу полукомбинезона